


A-A METSZET

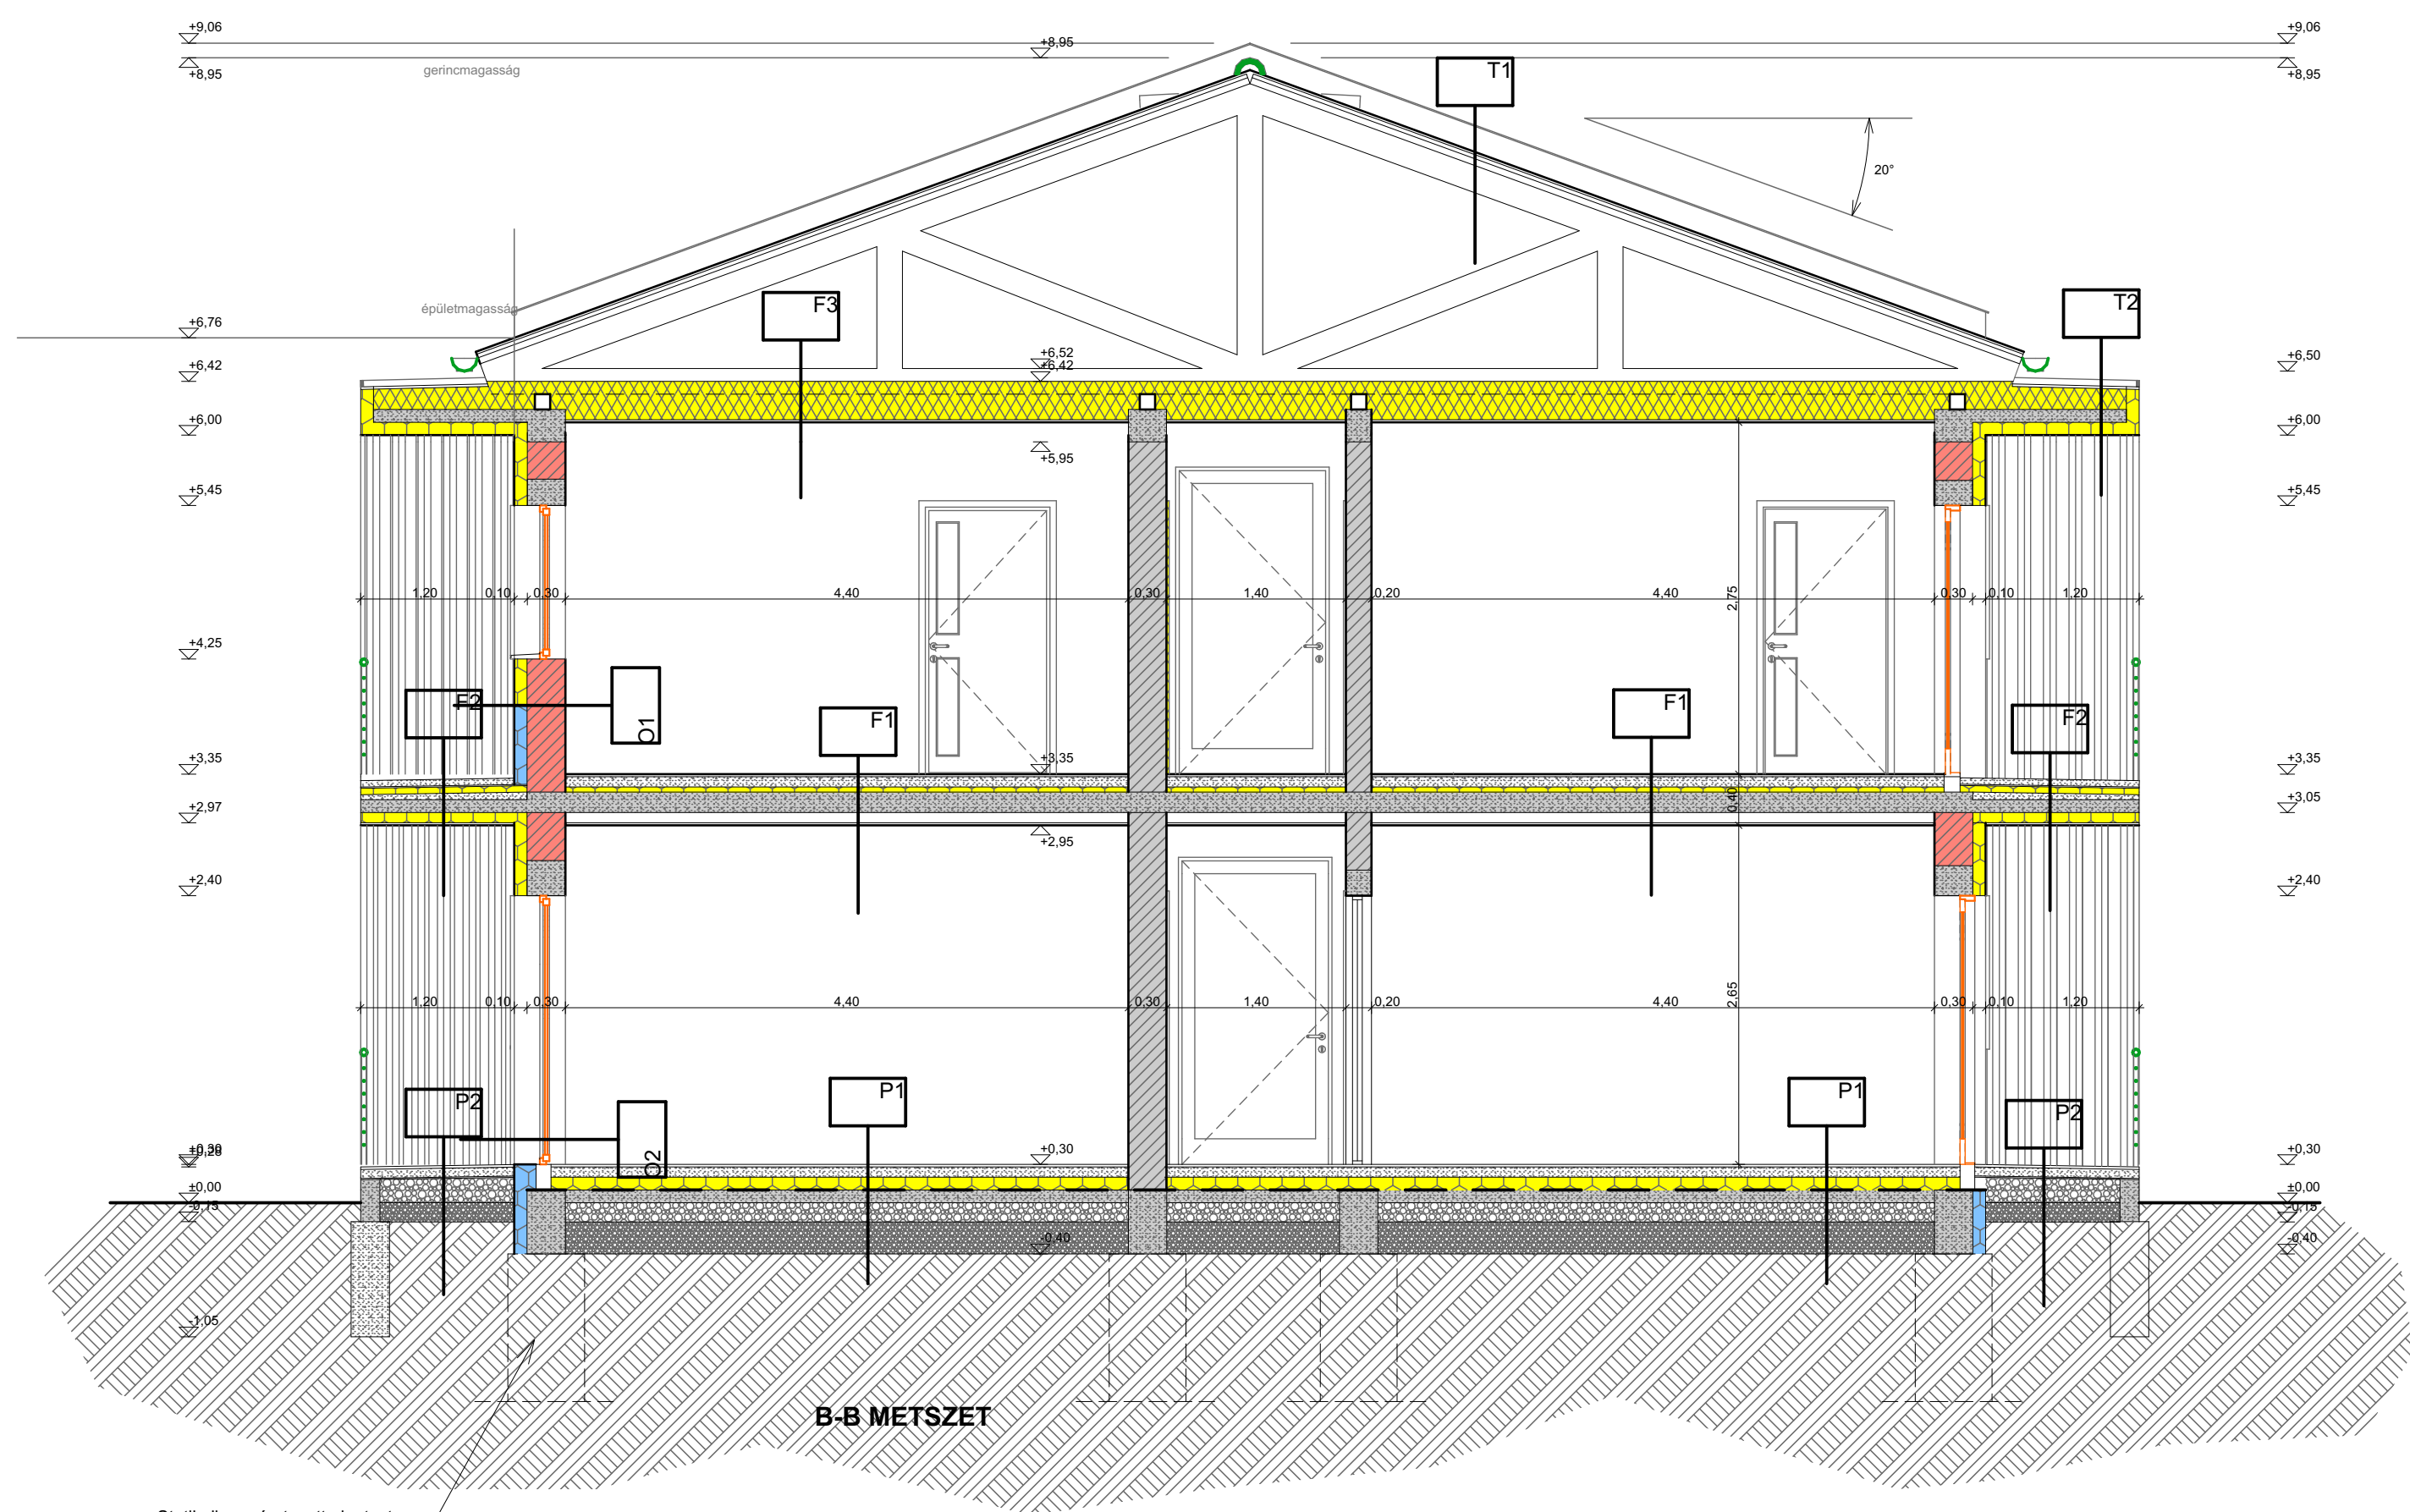

B-B METSZET

- POROTHERM 30 KLÍMA FALAZAT
- SILKA HM FALAZAT
- POROTHERM 10 N+P FALAZAT
- VASBETON SZERKEZET
- BETON SZERKEZET
- EPS HŐSZIGETELÉS
- KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- XPS HŐSZIGETELÉS
- KAVICS FELTÖLTÉS
- TERMETT TALAJ
- FÖLD/FELTÖLTÉS

- P1** Kerámia burkolat+ragasztó 2 cm  
Aljzatbeton 8 cm  
Technológiai szigetelés 1 rlg  
Lépesálló eps hőszigetelés 10 cm  
Talajnedvesség ell. szig. 1 rlg  
Bitumenes keilölés 1 rlg  
Vasalt aljzat 10 cm  
Tömörtett kavicsfeltöltés 15 cm  
Tömörtett földfeltöltés 25 cm  
Termett talaj
- P2** Kerámia burkolat+ragasztó 2 cm  
Bevonat szigetelés 2 rlg  
Vasaltaljat, lebeton 12 cm  
Technológiai szigetelés 1 rlg  
Tömörtett kavicsfeltöltés 18 cm  
Tömörtett földfeltöltés 15 cm  
Termett talaj
- F1** Kerámia burkolat+ragasztó 2 cm  
Aljzatbeton 8 cm  
Technológiai szigetelés 1 rlg  
Lépesálló eps szigetelés 4 cm  
Monolit vasbeton födém 16 cm  
Álmennyezet+ légrés 10 cm  
Glettelés 2 rlg  
Festés 2 rlg
- F2** Kerámia burkolat+ragasztó 2 cm  
Bevonat szigetelés 2 rlg  
Lejtőbeton, szűrőbeton 8 cm  
XPS hőszigetelés 5 cm  
Bitumenes keilölés 1 rlg  
Bitumenes keilölés 1 rlg  
Monolit vasbeton födém 16 cm  
Közvetgyapot hőszigetelés 10 cm  
Dryvit vakolat 0,5 cm  
Nemesvakolat 0,5 cm
- F3** Közvetgyapot hőszigetelés közte fa tartószerkezet 30 cm  
Lejtőbeton 1 rlg  
Párazáró fólia réteg 1 rlg  
Tűzgátló Gipszkarton álmennyezet 15 cm  
Glettelés 2 rlg  
Festés 2 rlg
- T1** Beton cserép fedés 2 cm  
Cseréplecezés 3 cm  
Ellenlécezés 7,5 cm  
Páraáteresztő tetőfólia 1 rlg  
Szeglemez fa tetőszerkezet 20 cm
- T2** Előkorcolt lemez fedés 0,5 cm  
Alátét filc réteg 2,5 cm  
Rikított deszkázat 2,5 cm  
Fa tartószerkezet+ közvetgyapot 15cm 1 rlg  
Párazáró bit. lemez 10 cm  
Monolit vb. konzol 10 cm  
Közvetgyapot hőszigetelés 10 cm  
Dryvit vakolat 0,5 cm  
Nemesvakolat 0,5 cm
- O1** Festés 2 rlg  
Glettelés 2 rlg  
Mészvakolat 1 cm  
Porotherm 30 X-Therm 30 cm  
EPS grafit hőszigetelés 10 cm  
Dryvit vakolat 0,5 cm  
Nemesvakolat 0,5 cm
- O2** Festés 2 rlg  
Glettelés 2 rlg  
Mészvakolat 1 cm  
Porotherm 30 X-Therm 30 cm  
XPS hőszigetelés 8 cm  
Dryvit vakolat 0,5 cm  
Műanyagdeszka vakolat 0,5 cm
- F4** Mosott kavics lerítés 5 cm  
Szűrőfátyol 1 rlg  
Szivárgó réteg 1 cm  
XPS hőszigetelés 25 cm  
Evalaszó filc réteg 1 rlg  
PVC vízszigetelés 1 rlg  
Alátét filc réteg 1 rlg  
Lejtőbeton 6-7 cm  
Álmennyezet 10 cm  
Glettelés 2 rlg  
Festés 2 rlg

Megrendelő: <b>DOMÉP Ingatlanfejlesztő Kft.</b> 6728 Szeged, Kereskedő köz. 4.	
Képviselet: <b>Domenkos László</b> Ingatlanügynök	Aláírás:
Generál tervező: <b>Korrek-Epületenergetika Kft.</b> 6728 Szeged, Kereskedő köz. 4.	
Építész tervező: <b>Drenkovics Építészroda Kft.</b> 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 55.	
Építési hely: 6782 Mórhalom, Kossut Lajos park Hsz. 40/8	Datum: <b>2024 február</b>
Építésmű: <b>Társasház III. ütem</b>	Engedélyezési terv
Építész tervező: <b>Drenkovics Szilárd</b> É. 06/04/2	Aláírás:
Gépjármű tervező:	Aláírás:
Elektronika tervező:	Aláírás:
Tartószerkezeti tervező:	Aláírás:
Tűzvédelmi tervező:	Aláírás:
Abakálmennyező:	Aláírás:
Tér: <b>Metszetek</b>	Méret: <b>M = 1: 50</b>
Módosítás:	Rajzszám: <b>É13</b>